

因度智能储物柜

使用说明书



河北海硕网络科技有限公司

<http://www.indota.cn>

声 明

欢迎使用本公司生产的智能储物柜，您将得到高性能的设备和完善的售后服务。请在使用前仔细阅读使用说明书以便设备得到正确的使用。

目录

因度智能储物柜	1
安全指导	4
安装说明	7
产品参数	8
注意事项	9
因度智能储物柜系统操作说明	9
管理员使用说明	16
附录：	23
联系我们	23

安全指导

- 1、请仔细阅读这些安全指导；
- 2、请保留这份用户手册以便日后参考；
- 3、在您安装之前请将设备放置于稳定可靠的平台上面；
- 4、在您将设备连接电源供应器之前请确保电源电压符合准；
- 5、决不能让液体流入设备的开口处，这样的行为有可能会引起火灾或电击；
- 6、请保持设备干燥，雨水、湿气与各种液体或水分可能含有腐蚀表面及电路的矿物质，如果设备不小心被弄湿，请立即切断电源并擦拭或风吹干燥；
- 7、请避免在布满灰尘、脏乱的地方或在此类地方使用该设备，活动式的零件和电子元件可能较容易损坏；
- 8、请勿将设备放在高温之处，高温可能会缩短电子装置的寿命，并使某些塑料零件变形或融化；

- 9、请勿将设备放在低温之处，当设备升温至其正常的温度时，其内部可能会产生湿气，损坏电路板或其他电子设备；
- 10、请勿用力敲击或摇晃设备，粗暴的使用方式可能会破坏内部的电路板或精密构造；
- 11、请勿使用刺激性的化学制品、清洁溶剂或腐蚀性的清洁剂来清洁装置；
- 12、请勿将设备置于不平稳的平台以防设备倾倒砸伤人，或设备本身受损；
- 13、请勿让设备所连接电源插座超载或延长电源线，否则容易造成火灾或电击；
- 14、在安装和试用过程中，请勿让任何异物落入设备内部，以免影响电路正常工作，或使零件短路而引起起火或电击；
- 15、若设备发生故障请勿擅自拆卸检修，应立即联系当地经销商解决；
- 16、电源线是主要的断电设备；

- 17、请使用柔软、清洁和干燥的布清洁设备表面；
- 18、请使用随设备提供或许可的配件或辅件，未经授权的
其他配件可能会破坏设备活动式零件；
- 19、要经常检测设备，以保证设备使用过程中的稳定性；
- 20、以上这些建议同样适用于本设备的辅件和类似设备，
若设备不能正常工作，请到就近的授权服务处进行维修；
- 21、如果发生下列情形，请返厂维修或请专职人员为您检查
您的设备：

A.液体已经渗入于您的设备的电路板或控制板
中；


B.设备长时间暴露于湿气之中；

C.设备不能正常工作或您不能依照手册的
描述让本设备工作；

D.设备跌落并已损坏；

E.设备具有明显的损坏迹象。

安装说明

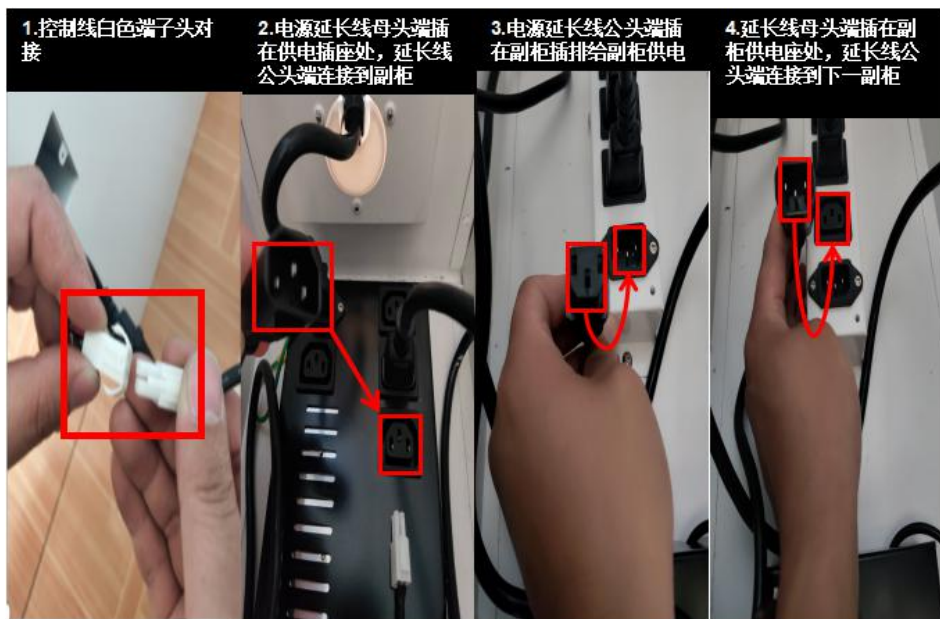

本储物柜由一个主柜可搭配多个副柜组合使用，目前最多支持15个副柜（共192个空箱特殊定制除外），一般主柜标识为A，副柜标识为A1、A2、A3、...

主柜和副柜之间留有对接插头，当多个副柜排列时，主柜A和副柜A1相连接，副柜A1和副柜A2相连接，类似火车顺序排列，线路对接如图5-1。更换副柜连接顺序不影响副柜开启顺序，副柜开启顺序按出厂标号依次打开，打开顺序依次为A、A1、A2、等等。

产品参数

品牌	因度	型号	CWG-F系列
电源	AC220V±15% (50Hz)	面板	7寸电容触摸屏
温度	工业级 (-10°C ~ 50°C)	断电数据保持 时间	10 年
湿度	5% ~ 95%RH	使用方式	人脸识别、IC 卡、密码
功耗	待机功耗≤10W；整 机允许最大负载功 率2500W	箱体材料	优质冷轧钢板

注意事项

- 1、如果设备上的标签脱落，将可能失去质保的凭证；
- 2、安全开机——当设备潮湿或刚从阴冷环境移出时请勿连接电源；
- 3、合格的服务——仅允许合格的服务人员安装或维护本产品；
- 4、配件和电源——请务必使用经核准的配件和电源。请勿连接不兼容的产品；
- 5、防水性——本设备并不防水，请保持干燥；
- 6、防火性——本设备防火性能一般，请勿靠近火源；
- 7、耐腐蚀性——本设备主要由金属材料构成，请勿酸碱腐蚀。

因度智能储物柜系统操作说明

设备通电后，等待设备启动完成，即可存取使用。本设备为共享使用方式，IC卡、人脸和密码均可存取，无须事先录入卡号、人脸和密码，存入时刷卡自动录入卡号、人脸或设置密码，存入后只有此卡、人脸、或密码方可开启，安全可靠，取出完成时卡号、人脸和密码信息都将被删除，不存在信息泄露。

1.主界面。主界面有“IC卡”、“面部识别”、“密码”三种存

取方式，根据用户需要选择存放方式，点击“存”按钮打开相应界面，如图2-1。



图2-1

2.存物操作。点击主页面IC卡、面部或密码识别的“存”按钮，进入柜号选择页面，显示当前空柜数量和已使用的柜数，可看到自己已存的柜号和空柜号。

蓝色代表已存，点击自己已存柜号会再次开柜；

灰色代表空柜，点击空柜号会打开新柜存入，如图2-2。



图2-2

2.1刷卡存入。当显示如图2-2.1界面时，在读卡器位置刷IC卡，

打开柜门。存入时必须确认好选择的柜门编号，如遇到选择的柜

门未关闭，请先关闭后重新刷卡选择此柜号并存入，存入后必须确认关闭柜门以免物品丢失。

2.1.1 刷卡取出。在IC卡方式内选择“取”显示如图2-2.1界面时，在读卡器位置刷IC卡，IC卡读取成功柜门打开。**柜门打开后取出物品必须关闭柜门，以免造成下次存物时此柜门无法录入信息与存入。**



图2-2.1

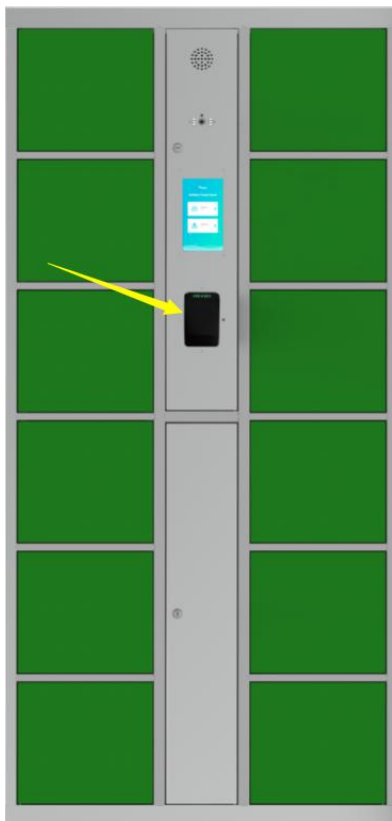


图2-2.1

2.2人脸识别。当显示如图2-2.2界面时，请正视镜头，当出现绿色框取景框时，方为正确角度。识别成功打开柜门。**存入时必须确认好选择的柜门编号，如遇到选择的柜门未关闭，请先关闭后重新录入面部信息并选择此柜号并存入，存入后必须确认关闭柜门以免物品丢失。**

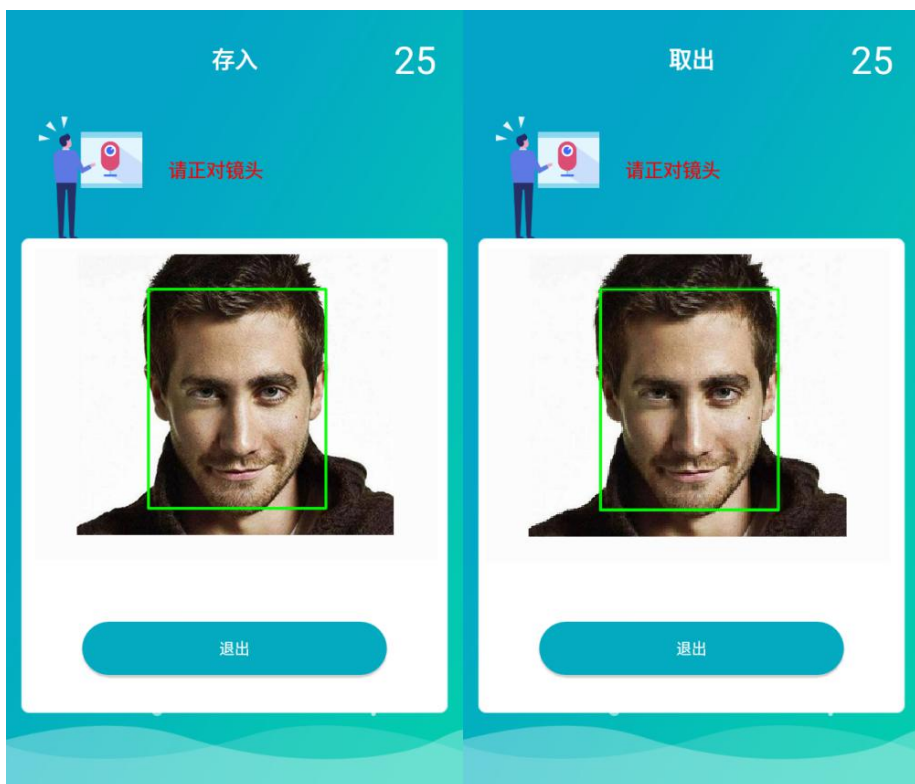


图2-2.2

2.2.1人脸取出。面部识别内选择“取”当显示如图2-2.2界面时，请正视镜头，当出现绿色取景框时，方为正确角度。识别成功打开柜门。**柜门打开后取出物品必须关闭柜门，以免造成下次存物时此柜门无法录入信息与存入。**

2.3 密码存入。如显示图2-2.3界面时，输入一个四位密码，确认密码后，根据提示再次输入并确认。**存入时必须确认好选择的柜门编号，如遇到选择的柜门未关闭，请先关闭后重新输入密码信息并选择此柜号并存入，存入后必须确认关闭柜门以免物品丢失。**



图2-2.3

2.3.1 密码取出。密码方式内选择“取”如图显示2-2.3.2界面时，

先选择存入的柜号，再输入密码，密码输入成功，柜门打开。柜门打开后取出物品必须关闭柜门，以免造成下次存物时此柜门无法录入信息与存入。



图2-2.3.2

管理员使用说明

管理员可通过软件和硬件两种方式打开柜门：

1.硬件方式。钥匙打开中间柜门，即可在每个柜门锁的位置，波动开关打开柜门。

2.软件方式。屏幕主界面左上角长按弹出密码输入框，初始密码为“123456”，即进入后台管理界面，如图3-1，黄色代表已使用，红色代表损坏，白色代表空柜。

已使用2 空10 已损坏 0

1(LOCK1)	7(LOCK7)
2(LOCK2)	8(LOCK8)
3(LOCK3)	9(LOCK9)
4(LOCK4)	10(LOCK10)
5(LOCK5)	11(LOCK11)
6(LOCK6)	12(LOCK12)

图3-1

2.1单柜门设置。点击一个柜，将处于绿色选中状态，最上方显示存入方式是IC卡、人脸识别或是密码，IC卡会显示“IC卡”字样，人脸会显示人脸照片，密码会显示“密码”字样；下方菜单可操作此柜。如图4-2.1所示。

“单开” -----点击打开此柜门；

“损坏” -----点击标记此柜门为已损坏，用户将不能使用；

“修改锁板ID” ---当锁板故障时，更换此门到空闲的锁号；

“单清” -----点击此门将被打开，用户记录被删除，此柜门标记为未使用。



图4-2.1

2.2系统设置。点击右上角齿轮形状设置按钮，打开系统设置

界面，如图4-2.2：

“全开” -----所有柜门依序打开。

“全清” -----所有柜门依序打开，并清除用户记录，标记所有柜门为未使用。

“使用上限” -----设置每个用户最多存入的柜门数量。

“列表显示” -----设置在存入时是自动分配柜号还是用户自选柜号。

“修改密码” -----设置进入后台管理的密码，初始“123456”。



设置

全开

全清

使用上限

柜子列表已显示

修改密码

关机




图4-2.2

附录：

联系我们

亲爱的用户：

为了能够为您提供优质的服务，以下是可以联系到我们的电话，包括免费服务400电话，技术服务邮箱。

全国技术服务热线：400-805-1886

河北海硕网络科技有限公司

<http://www.indota.cn>